-86°C卧式超低温保存箱


-86°C INVERTER ULT FREEZER

双机复叠，高效换热、低压运行

适用于科研院所、疾病防控、生物工程、医院、血站、远洋渔业和电子化工等行业机构。
用于保存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、病毒、精液、 生物制品、远洋制品等，电子器件及特殊材料的低温试验等。



DW-86W102/150/300

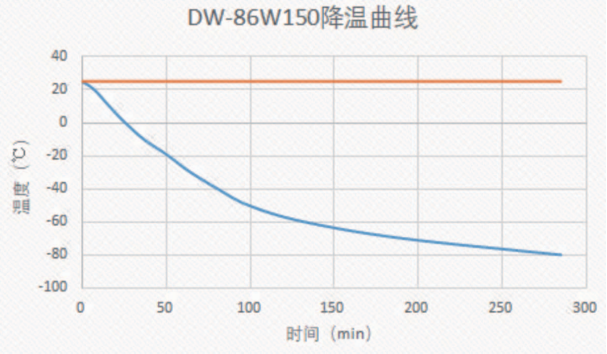

产品优势
Product advantages

安全控制系统

- 多种故障报警：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度过高报警、开门报警等系列安全报警功能，确保使用安全。报警独立图标显示，历史报警查看导出，开门报警历史查询及导出功能数据可保存15年以上
- 多种报警方式：声音蜂鸣报警、独立报警图标闪烁报警、可接远程报警
- 多种保护功能：压机开机延时保护、断电间隔保护、密码保护、故障模式正常运行保护
- 设有密码保护防止随意调整参数
- 电源开关带双路熔断过流保护，电源接通指示灯，保障用户使用安全

人性化设计

- 智能控制系统，LCD液晶触摸显示屏
- 温度控制精度高达0.1℃,箱内温度-40℃～-86℃可调，控温均匀
- 宽电压带设计：可适应198~254V宽电压下运行
- 具有温度曲线显示，历史数据查看及导出功能
- 具有设备运行健康指示，更直观了解设备运行情况

产品参数
Product parameters

产品型号	有效容积(L)	箱内温度(℃)	额定电压/频率(V/Hz)	外形尺寸(mm)	内部尺寸(mm)	功率(W)	净重/毛重(Kg)
DW-86W102	102	-40~-86	220/50	1110×800×890	450×430×530	800	150/183
DW-86W150	150	-40~-86	220/50	1250×850×970	540×480×582	850	199/217
DW-86W300	300	-40~-86	220/50	1425×875×970	804×593×629	900	203/222