−25℃低温保存箱


−25℃ DEEP FREEZER



DW−25W147/203/263/322/389/525

应用领域
Application area

用于提供低温冷冻环境，供医疗机构储存血浆等样本。

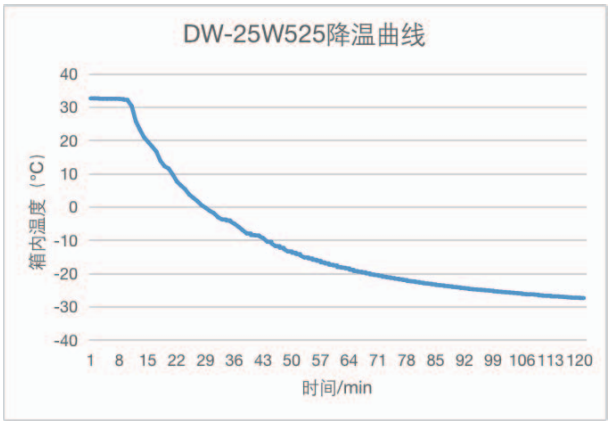

产品优势
Product advantages

温度控制系统

- 微电脑控制，数码箱内温度，箱内温度−10℃～−25℃可调
- 高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点

安全控制系统

- 三种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警
- 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警
- 多重保护功能：开机延时、停机间隔等

制冷系统

- 采用优质压缩机，制冷迅速
- 加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好
- 无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保
- 具备强制制冷、速冻功能
- 合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲

人性化设计

- 安全门锁设计，防止随意开启
- 宽电压带设计，适应电源环境广
- 高质量台阶式铝制内胆设计，箱内底部装有排水孔，方便清洁。
- 箱内可根据需要随意配置物品筐，方便使用
- 宽气候带设计，适合10℃～32℃环境使用
- 侧面部署测温孔，方便用户使用

产品参数
Product parameters

产品型号	有效容积(L)	箱内温度(℃)	额定电压/频率(V/Hz)	外形尺寸(mm)	内部尺寸(mm)	功率(W)	净重/毛重(Kg)
DW−25W147	147	−10～−25	220/50	739×564×837	599×389×677	120	34.5/38.5
DW−25W203	203	−10～−25	220/50	964×564×837	818×383×679	125	41/45.5
DW−25W263	263	−10～−25	220/50	1114×602×837	974×414×680	140	48/55
DW−25W322	322	−10～−25	220/50	1219×612×920	1097×450×707	205	51.5/61.5
DW−25W389	389	−10～−25	220/50	1309×705×874	1165×510×700	220	57/68
DW−25W525	525	−10～−25	220/50	1843×689×848	1701×508×700	450	85/99